



**Kasvihuoneidemme ominaisuuudet**



## Kasvihuoneidemme erityisominaisuudet



Korkealaatuiset  
materiaalit ja erittäin  
kestävä rakenne




Kattava  
perusvarustus



Kaikki profiilit täyspitkinä  
ilman liitoksia



Saksalaista insinöörilaatua  
Made in Germany



Erittäin leveät ikkunat  
houkuttelevan ulkonäön ja  
suuren valonläpäisyn  
takaamiseksi



20–30 % suurempi  
materiaalinkulutus  
paremman vakauden  
saavuttamiseksi



Täysin kehystetty  
ikkunapeite ilman  
tukirautoja tai klipsejä



Paras vastine  
rahalle




KGT  
MODEL ROSE II



**Erittäin vakaa rakenne**  
**Osta kerran ja nauti luotettavuudesta vuosien ajan!**



**Aina täyspitkät alumiiniprofiilit! Tarjoaa merkittävästi paremman vakauden**

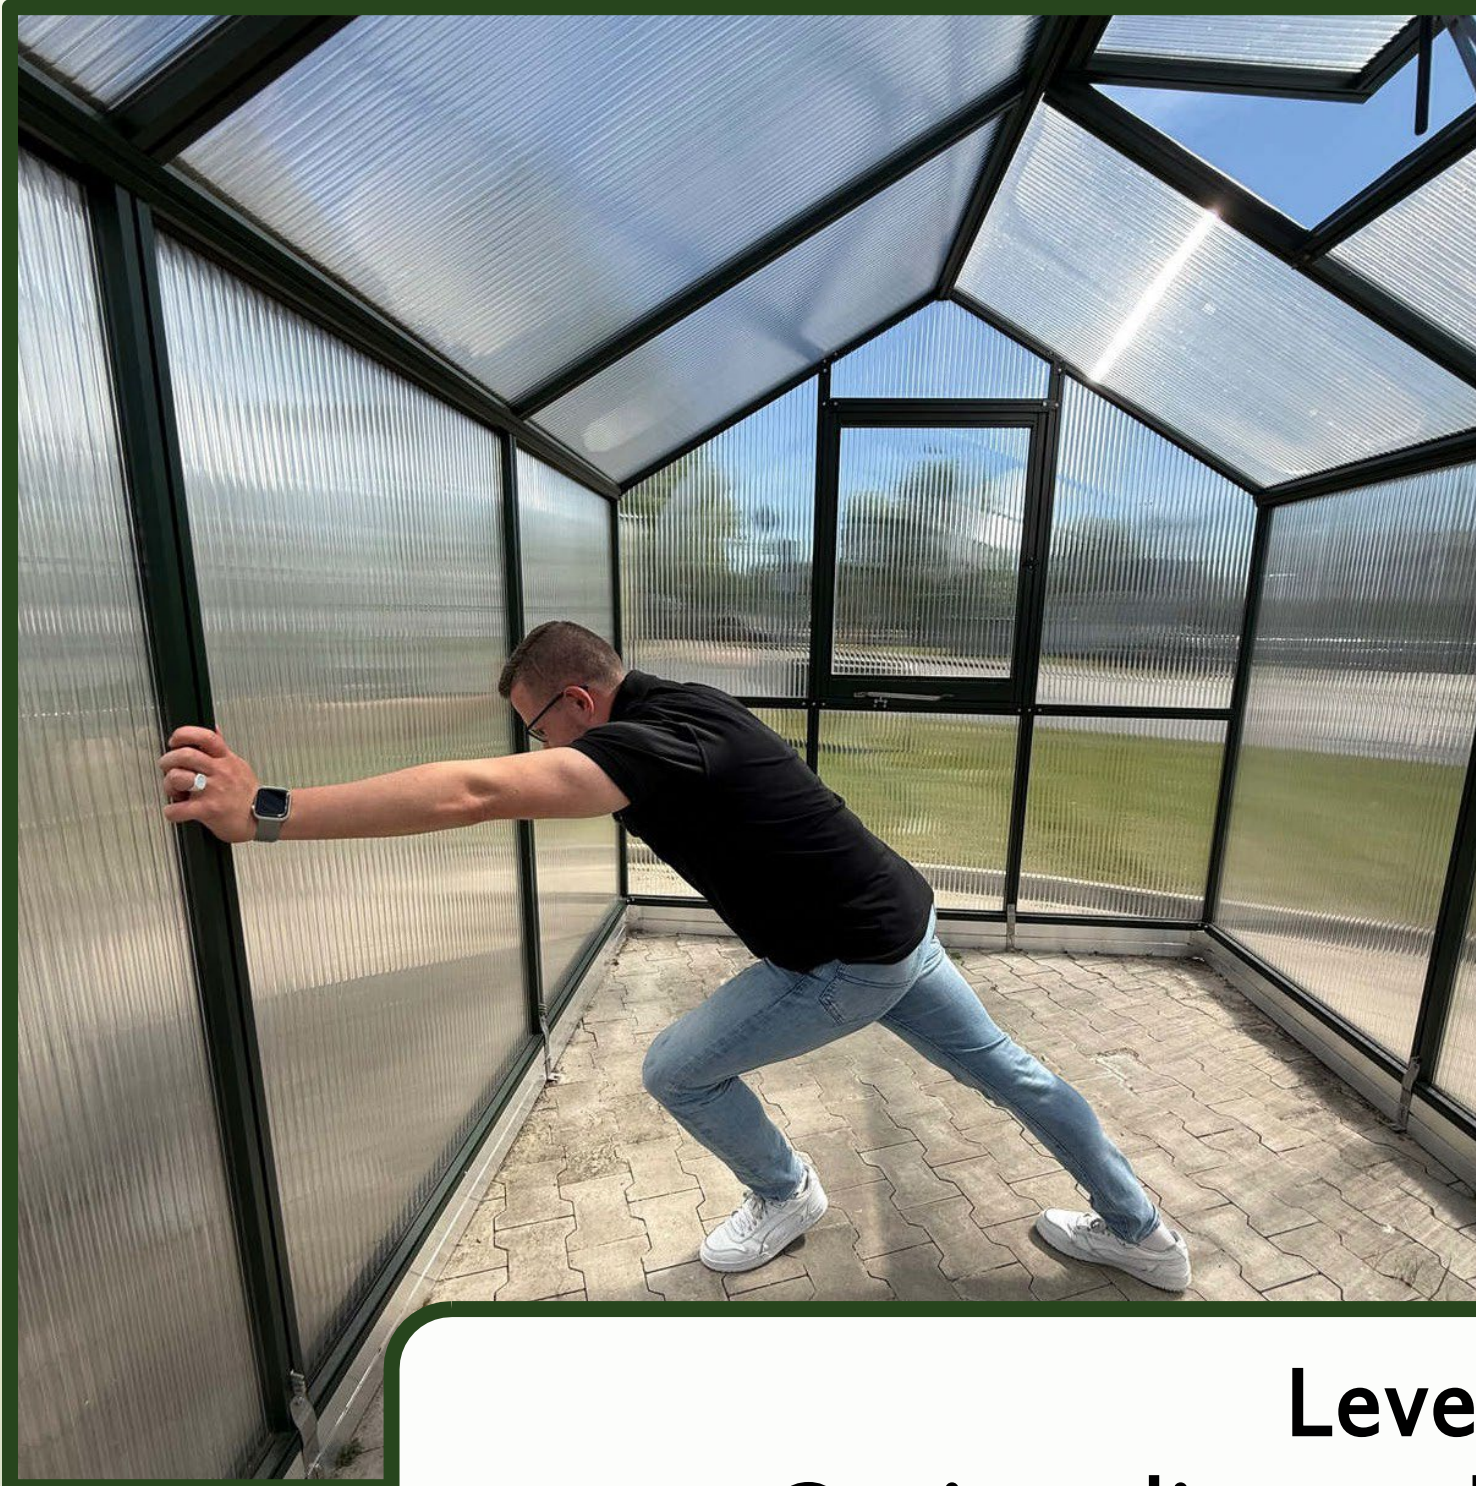

**Leveä ikkunasäleikkö!  
Optimaalinen valonotto ja parempi tilantunne**



**Täysin kehystetty lasiverhous joka puolelta!  
Tuulenpitävä ja vähemmän likaa keräävä**

Ei vinoja tukia ja  
silti erittäin  
vakaa



**Ei henkareita tai klipsuja! Elegantti ulkonäkö ja helppo puhdistaa**



Kattava perusvarustus! Ei piilokuluja



Alumiiniprofiilit, joiden seinämän paksuus on vähintään 1,5 mm, takaavat suuren lujuuden ja vakauden.


Alumiinirakenteella on 15 vuoden takuu.





Jauhemaalauksessa värillinen jauhe levitetään sähköstaattisesti ja kovetetaan 165–185 °C:ssa. Tämä luo tasaisen, tiiviin ja erityisen kestävä pinnan. Pinnoite on naarmuuntumaton, säänkestävä ja pitkäikäinen, sekä liuotteeton ja resurssitehokas. Perinteiseen maaliin verrattuna saavutetaan suurempi kerrospaksuus yhdellä levityskerralla, mikä tarjoaa optimaalisen suojan ulkokäytössä.



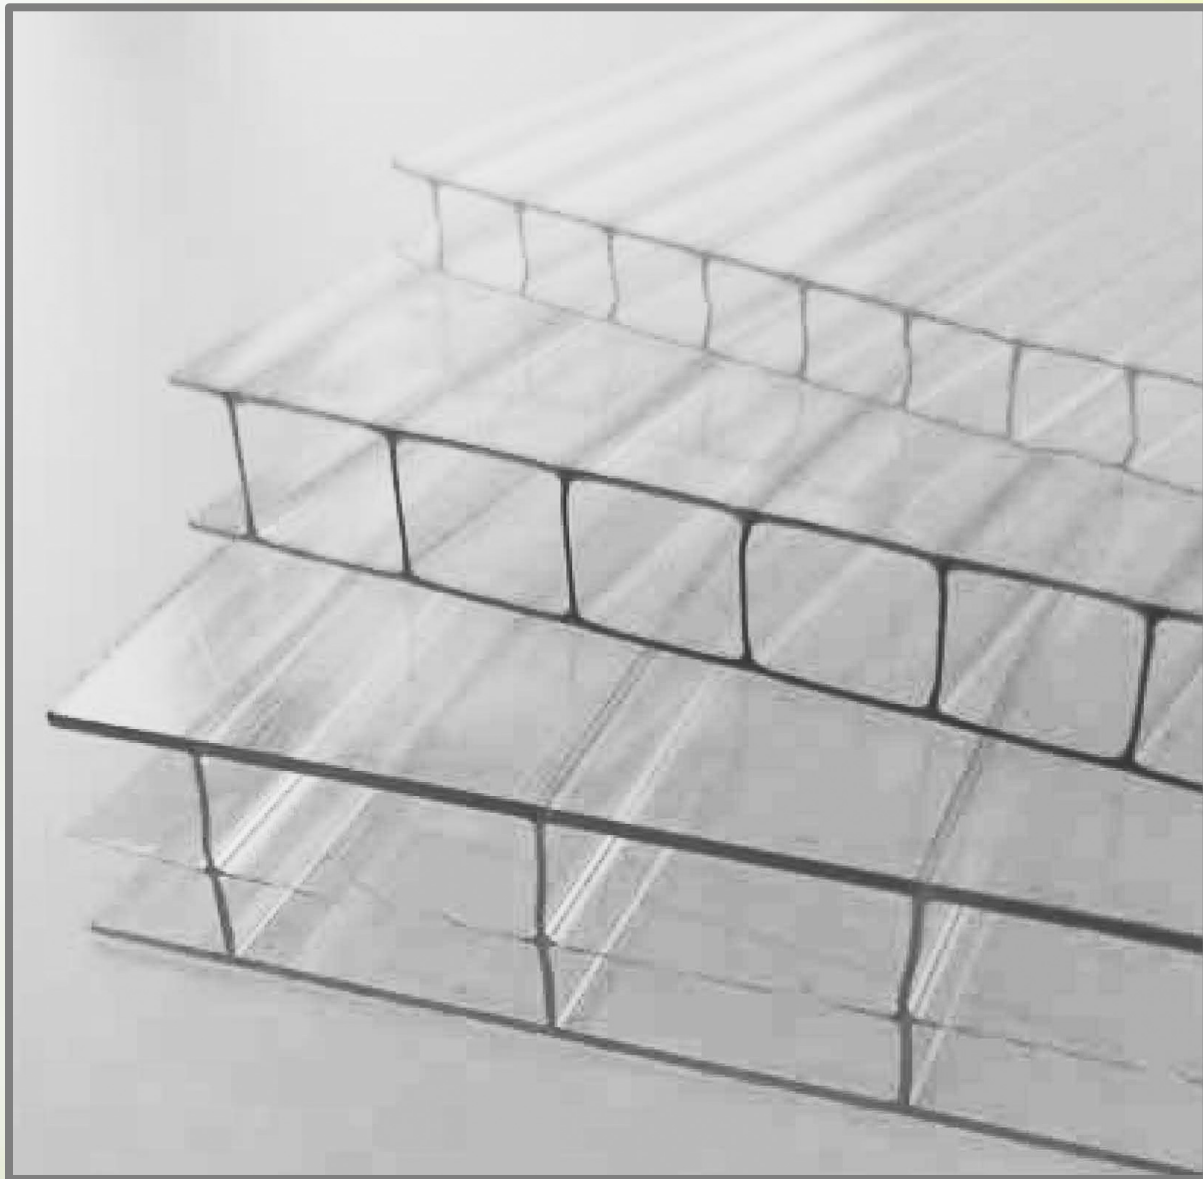

Korkealaatuiset eristävät polykarbonaatti  
levyt, joiden vähimmäispaino on:

- 6 mm 1,3 kg/m<sup>2</sup>
- 10 mm 1,7 kg/m<sup>2</sup>
- 16 mm 2,8 kg/m<sup>2</sup>

Kaikissa on kaksipuolinen  
pitkäkestoinen UV-suoja.





Yksikerroksinen turvalasi (ESG) tekee vaikutuksen kirkaalla ulkonäöllään ja tarjoaa esteettömän näkymän kasvihuoneeseen. Sileä pinta on erityisen helppo puhdistaa ja kestävä.

Käytämme 4 mm:n ESG:tä, joka on turvallista käsitellä ja huomattavasti kestävämpää kuin perinteinen lasi.

Rikkoutuessaan ESG hajoaa pieniksi paloiksi, mikä vähentää loukkaantumisriskiä.

Kirkaassa auringonvalossa varjostus voi olla suositeltavaa liiallisen lämmön kertymisen estämiseksi.

ESG:mme on DS/EN 12150 -standardin alainen: eurooppalainen standardi lämpökarkaistulle soodakalkkisilikaattilasille.





**ASIAKASVAIKUTELMAT**

